

## Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst



2. Kolečka



3. Područky



4. Synchronní mechanika



5. Sedák




6. Kříž



7. Opěrák zad



8. Opěrka hlavy



## Model X5 / područky 1B, 3B

A M6x30	10ks	6 ks područky + 4 ks mechanika
B M8x14(15)	3ks	Opěrák
C M5x14 (17)	1ks	Opěrka hlavy
	1 ks	Imbusový klíč

## Návod k montáži ergonomické židle model X5


### KROK 1

1. Připevni područky k sedáku
2. Pozor na správné umístění levé a pravé područky
3. Přitáhni šrouby A x 6ks



### KROK 2:

1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby A x 4ks

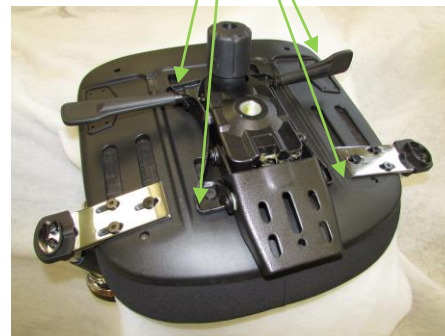

### KROK 3:

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 3ks



GUARANTY

### KROK 4:

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



### KROK 5:

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku
2. Přitáhni šroub C x 1 ks
3. Připevni okrasnou krytku šroubu.



### Uživatelská příručka Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Jedná se o mechanicky namáhaný výrobek uživatelem, proto je nutné židli pravidelně kontrolovat a případně utáhnout šrouby. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. číslo +420 463 034 155, nebo mailem [emagra@email.cz](mailto:emagra@email.cz)





Páčka pro výškovou regulaci židle / Lever for height adjustment

Otočná ovládací páčka pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele / Rotating control lever for regulating the stiffness of the mechanism according to the weight of the user

Páčka k nastavení hloubky sedáku / Lever to adjust the depth of the seat

Otočením páčky možná aretace opěráku zad ve 4 pozicích / By turning the lever, the backrest can be locked in 4 positions



Páčka k nastavení hloubky sedáku / Lever to adjust the depth of the seat

Otočná ovládací páčka pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele / Rotating control lever for regulating the stiffness of the mechanism according to the weight of the user



Výšková regulace židle plynovým pístem

Páčka pro výškovou regulaci židle / Lever for height adjustment

Výšková regulace opěráku UP DOWN

Samostatně regulovatelná opěrka bederní páteře výškově o 10 cm a hloubkově o 2,5 cm

Standardní samostatně výškově regulovatelná opěrka bederní páteře o 10 cm

3D regulovatelné područky 4M s měkčenou polyuretanovou pěnou na dotykové části  
Možnosti regulace: výškově vpřed / vzad otočné vlevo / vpravo

Výškově a úhlově regulovatelná opěrka hlavy

