

### Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst



2. Kolečka



3. Područky



4. Synchronní mechanika



5. Sedák



6. Kříž



7. Opěrák zad



8. Opěrka hlavy



9. Spojovací materiál

### Model X5H - područky B12

A	M6x30	6ks	Područky
B	M8x14	3ks	Opěrák zad
C	M6x20	4ks	Mechanika
D	M5x14 (17)	1ks	Opěrka hlavy
		1 ks	Imbusový klíč M6


### KROK 1

1. Připevni područky k sedáku
2. Pozor na správné umístění levé a pravé područky
3. Přitáhni šrouby A x 6 ks



### KROK 2:

1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby C x 4 ks

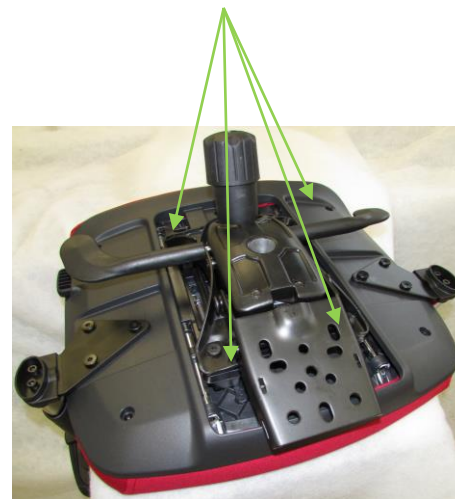

### KROK 3:

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 3 ks



GUARANTY

### KROK 4:

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



### KROK 5:

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku
2. Přitáhni šroub D x 1 ks
3. Připevni okrasnou krytku šroubu.



### Uživatelská příručka Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Jedná se o mechanicky namáhaný výrobek uživatelem, proto je nutné židli pravidelně kontrolovat a případně utáhnout šrouby. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem [emagra@email.cz](mailto:emagra@email.cz)



### Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst



2. Kolečka



3. Područky



4. Synchronní mechanika



5. Sedák



6. Kříž



7. Opěrák zad



8. Opěrka hlavy



9. Spojovací materiál


### Model X5H – područky Z0, Z1

A	M6x35	6ks	Područky
B	M8x14	3ks	Opěrák zad
C	M6x20	4ks	Mechanika
D	M5x14 (17)	1ks	Opěrka hlavy
		1 ks	Imbusový klíč M6



### KROK 1

1. Připevni kostku pro šířkovou regulaci područek k sedáku a přitáhni šrouby A x 6 ks
2. Zasuň područky
3. Připevni aretační páčku područek

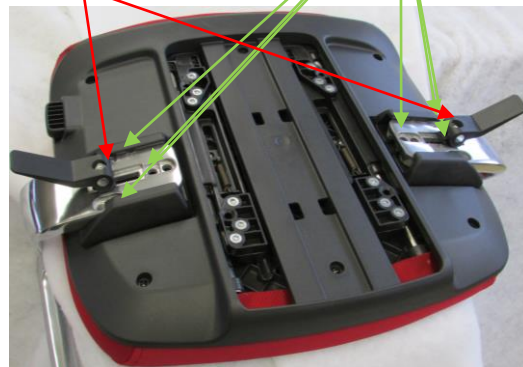

### KROK 2

1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby C x 4 ks



### KROK 3

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 3 ks



**5 let**  
záruka

GUARANTY

### KROK 4:

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



### KROK 5:

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku
2. Přitáhni šroub D x 1 ks
3. Připevni okrasnou krytku šroubu.



### Uživatelská příručka Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Jedná se o mechanicky namáhaný výrobek uživatelem, proto je nutné židli pravidelně kontrolovat a případně utáhnout šrouby.  
Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem [emagra@email.cz](mailto:emagra@email.cz)



Páčka pro výškovou regulaci židle  
**F mechanika**

Páčka pro ovládání synchronní  
mechaniky **F**

Klíčka pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele



Páčka pro jednoduchou šířkovou regulaci područek.

Knoflík pro výškovou regulaci područek



Páčka pro výškovou regulaci židle  
**X mechanika**



Šroub pro manuální regulaci přítlaku dle hmotnosti uživatele utažením, nebo povolením šroubu

Výškově a úhlově  
regulovatelná  
opěrka hlavy



Samostatně regulovatelná opěrka  
bederní páteře výškově o 10 cm a  
hloubkově o 2,5 cm



Standardní samostatně regulovatelná  
Opěrka bederní páteře  
Výškově o 10 cm



**Područky Z0, Z1** – výškově a šířkově  
regulovatelné s polyuretanovou  
pěnou na dotykové části  
posuvné vpřed / vzad



**Područky B12** – výškově regulovatelné s polyuretanovou  
pěnou na dotykové části  
posuvné vpřed / vzad

Páčka pro ovládání  
synchronní mechaniky **X**